



FIEBER

AKILLI TEKNOLOJİ
MAKSİMUM TASARRUF
ÜSTÜN KONFOR!



DC INVERTER



*Daha sıcak bölgeler



R32 Çevre Dostu Soğutucu

Fieber duvar tipi klimalarda kullanılan **R32 soğutucu** akışkan sayesinde R410A soğutucu akışkana kıyasla; hem üstün enerji verimliliği elde edersiniz hem de doğaya karşı sorumluluklarınızı yerine getirmiş olursunuz.



Soğutma

A++ (6.2 SEER)*

Isıtma

A+++ (5.1 SCOP)* Daha Sıcak Bölgeler

* Değerler **FBR12DTR32A** modelinden referans alınmıştır.


* **SEER** ve **SCOP** değerleri gerçek hayatta olduğu gibi klimaların farklı şartlarda çalışacağı göz önüne alınarak hesaplandığı için aydınlatıcı değerlerdir. SEER veya SCOP ne kadar yüksek ise klimanızın enerji verimliliği de o kadar yüksektir.

* Klimanın ısıtma / soğutma verimliliği bölgesel farklılıklar gösterebilir. Isıtma verimliliğini (SCOP) anlamak için klimanız ile birlikte tarafınıza sunulan enerji etiketinden faydalanabilirsiniz. Burada bulunan Türkiye haritasındaki mavi renkli yerler daha soğuk, yeşil renkli yerler ortalama, turuncu renkli yerler ise daha sıcak bölgeleri ifade etmektedir.




DC Inverter Kompresör

Fieber klimalarda kullanılan inverter rotary kompresörler en yüksek enerji verimliliği standartlarını sunarak güvenilir ve performanslı çalışmayı garanti eder. Kompresörün yapısında kullanılan yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler klimanızın uzun ömürlü kalmasına ve sorunsuz çalışmasına katkıda bulunur. Kompresördeki gürültü önleyici sistemler sayesinde sessiz bir ortam kendinize hazırlarken sunulan yüksek enerji verimliliği ile elektrik maliyetleriniz düşüş gösterecektir.

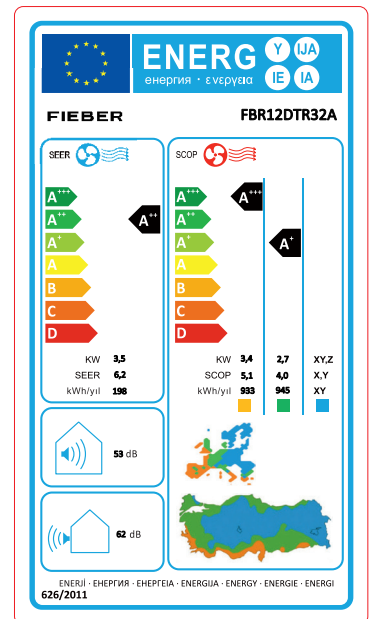

VİRÜSLERİ %99.9 ORANINDA ENGELLER!

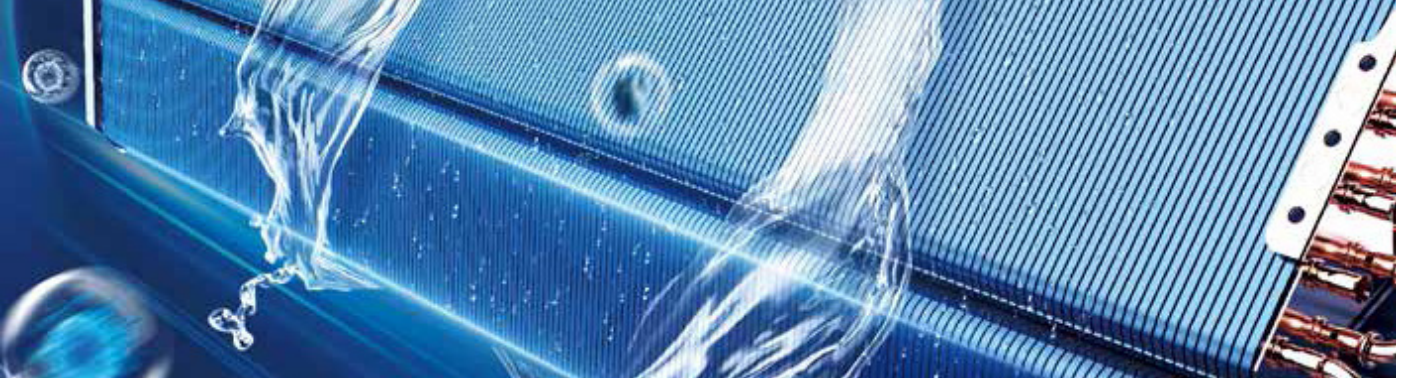

Kendi Kendini Temizleme

İşlev etkinleştirildikten sonra, klima soğutma modunda fan düşük hızda çalışmaya başlar ve yoğunlaşan suyun iç ünitenin ısı eşanjörünün kanatlarındaki tozu toplamasına izin verir. Ünite daha sonra ısıtma moduna geçer ve fan hala düşük hızda çalışarak sıcak havanın iç mekanı kurutmasına izin verir. Son olarak, klima kalan nemli havayı dışarı atmak için fan moduna girer. Tüm bu süreç iç ünitenin içini kuru tutar ve **bakteri ve küf oluşumunu önler**. Kendi kendini temizleme işlevi sayesinde klima, kullanıcılar için temiz ve güvenli bir ortam sağlar. Aşağıda belirtilen virüs ve bakterileri **%99.9** oranında yok eder.



İnfluenza
virüsü



Escherichia coli
bakterisi



HFMD
virüsü




Staphylococcus aureus
bakterisi




Gümüş İYON Filtresi

Yüksek verimli filtre, güçlü **antibakteriyel** ve **antiseptik** özelliklere sahip olup odada yüksek hava kalitesi sağlar. Gümüş iyonlar **bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmaları** çekme konusunda güçlü bir yeteneğe sahiptir. İçeri nüfuz ederler mikrobiyal hücrelerin iç yapısını bozarak onları yok ederler. Kendi kendini yenileme yetenekleri sayesinde gümüş iyonlar havadaki bakterilerin büyümesine karşı uzun vadeli ve sürekli koruma sağlar.

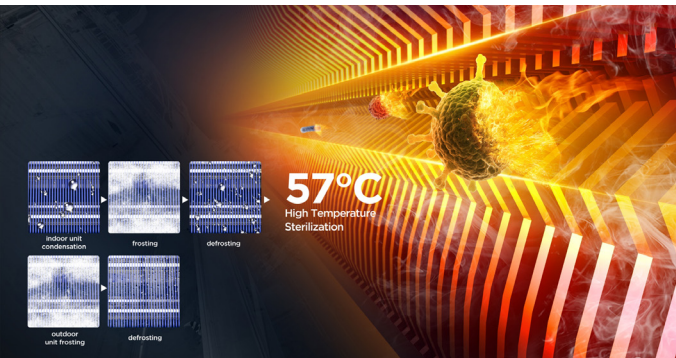

57°C Sterilizasyon

Klimanın kullanılması neticesinde zaman içinde iç ünite eşanjörü üzerinde mikroorganizmalar ortaya çıkar. Fieber klimalarda bulunan bu eşsiz özellik sayesinde ısı eşanjörü, optimum sterilizasyon sağlamak için uygun bir süre boyunca **57°C**'lik yüksek sıcaklığı koruyarak mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri ortadan kaldırır.

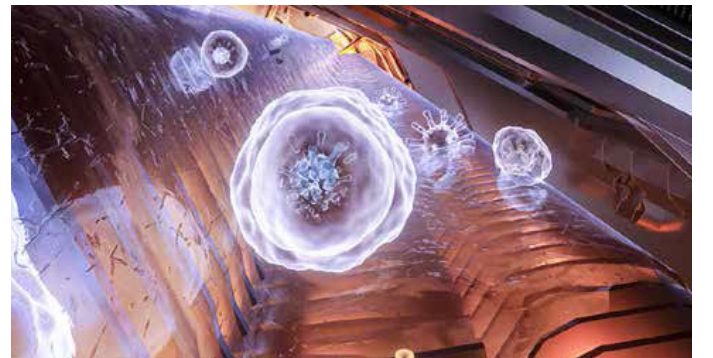

Küf Önleme Fonksiyonu

Klimanız çalışma fonksiyonu bitip kapandıktan sonra; iç ünite evaporatöründe biriken nemi gidermek için otomatik olarak kurutma moduna geçer. Bu sayede küf oluşumu engellenmiş olur. Böylelikle hijyenik kullanım ve klimanızın uzun ömürlü kalması sağlanır.



4D Airflow

İç ünitenin hava kanatları hem dikey hem de yatay düzlemde otomatik olarak hareket ederek şartlandırılmış havanın tüm yönleri dağıtılmasını sağlar (**eşzamanlı dikey ve yatay salınım**).



I FEEL Fonksiyonu

"I FEEL" akıllı sıcaklık okuma fonksiyonu, hava akış sıcaklığının mevcut oda koşullarına göre hassas bir şekilde ayarlanmasına olanak tanıyarak düşük enerji tüketimiyle maksimum konfor sağlar. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan bir sensör vasıtası ile ortam sıcaklığını anlar ve sisteme gerekli sıcaklık bilgilendirmesini yapar.



Nem Modu

Klima, nem alma için en iyi koşulları elde etmek üzere sıcaklığı ve hava akışını otomatik olarak ayarlayarak odanın nem seviyesini optimum bir değere düşürür. Nem Modu özellikle yağmurlu zamanlarda kullanıldığında ortamdaki küf kokusunu engelleyecektir.



Kolay ve Hızlı Kurulum

Fieber iç ünitesi çıkarılabilir bir alt gövde kapağına sahiptir. Bu tasarım, kurulum sürecini çok daha hızlı ve kolay hale getirir. Tek bir kişi tarafından kuruluma izin vererek kurulum süresini yarıya kadar azaltır. Çıkarılabilir alt kapak ayrıca rahat servis erişimi sağlar.



Uyku Modu

Uyku fonksiyonu aktif olduğunda, klima önceden ayarlanmış bir sıcaklık eğrisine göre çalışır. Etkinleştirmeden sonra, soğutma modunda ilk iki saat boyunca ayarlanan sıcaklık **saatte 1°C artar** (ısıtma modunda sıcaklık aynı oranda azalır). Sonraki **5 saat boyunca**, ulaşılan sıcaklık sabit bir seviyede tutulur ve ardından klima kapanır. Uyku modu aynı zamanda size benzersiz bir düşük ses ortamı ve konfor sağlayacaktır.



Kararlı Üstün Performans



Fieber klimalar tüm zorlu hava koşullarında üstün performans ve akıllı teknoloji özellikleri sayesinde ön plana çıkmaktadır. Dış hava sıcaklığı **-15** derece olsa bile **"ısıtma"**, **+49** derece olsa bile **"soğutma"** fonksiyonunu yerine getirip size her türlü koşulda mükemmel bir konfor sunmaktadır.



130-270V

Aralığında Çalışma


130-270V geniş voltaj aralığında sorunsuz çalışan **Fieber** klima, düşük ve yüksek gerilim dalgalanmalarına karşı üstün dayanıklılık sunar. Her koşulda stabil performans ve kesintisiz konfor.

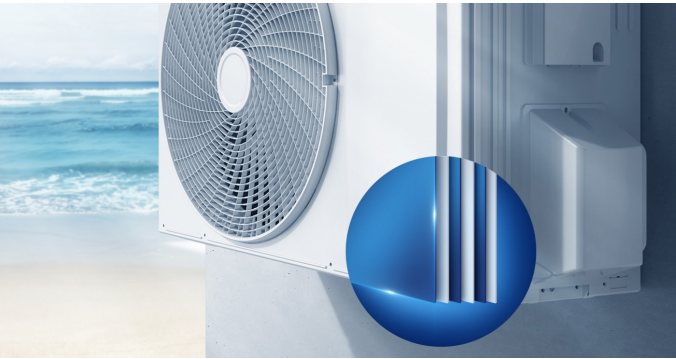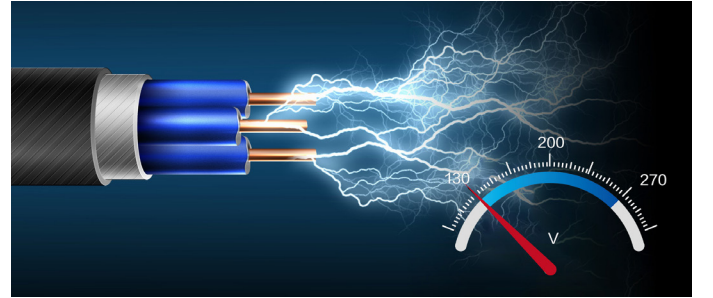

Dış Ünite

Korozyon Muhafazası


Dış ünitenin kasası böceklerden, kemirgenlerden, nemden, tozdan ve ateşten koruyan çoklu koruyucu katmanlarla kaplanmıştır. Bu, cihazın uzun ömürlü olmasını ve yıllarca zorlu çevre koşullarına maruz kaldıktan sonra bile estetik görünümünü korumasını sağlar.

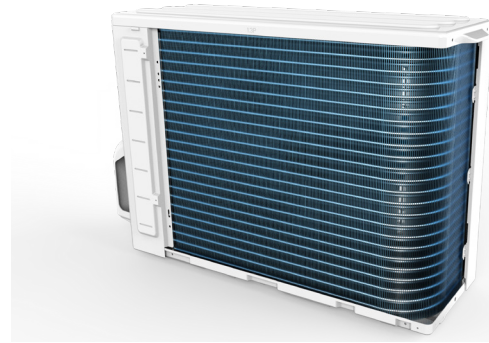

Mavi Kaplama

Isı Eşanjörü Yüzeyi

Hem iç hem de dış ünitelerdeki ısı eşanjörlerinin yüzeyi, bakteri oluşumunu etkili bir şekilde önleyen ve cihazların ısıtma verimliliğini artıran benzersiz bir mavi kaplama ile kaplanmıştır. Ayrıca havanın nem, tuz, kimyasallar ve asit bakımından yüksek olduğu kıyı bölgelerindeki zorlu ortamın neden olduğu zararlardan klimayı korur, klimanın performansını artırır ve ömrünü uzatır.

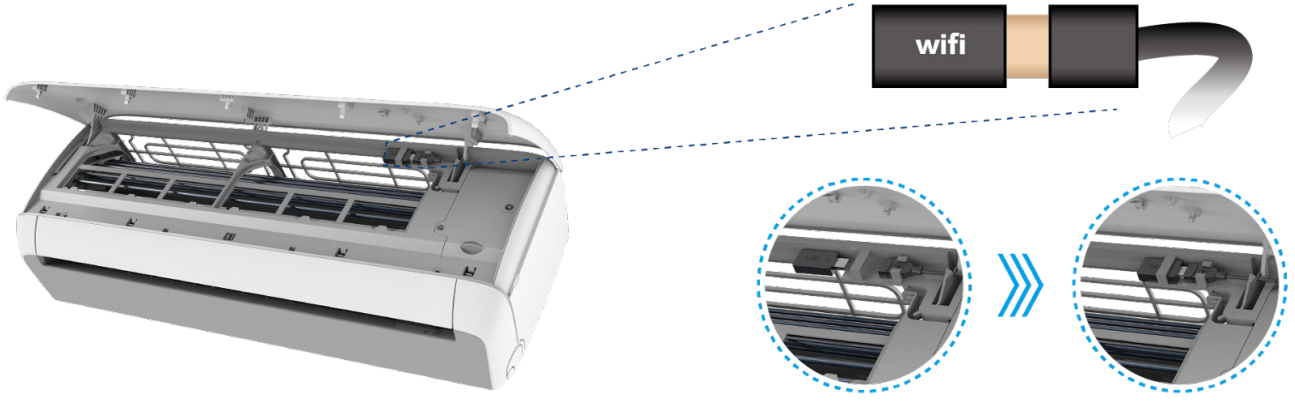

Wi-Fi Kontrol Modülü

Tüm **Fieber** duvar tipi klimalar **Wi-Fi 2.0** modül altyapısı ile donatılmıştır. USB port aracılığı ile ev veya ofisinizden uzakta olsanız bile klimanızın çalışma parametrelerini mobil cihazlar aracılığı ile kontrol edebilirsiniz.

**Opsiyonel olarak sunulmaktadır.*




Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda, klimanın uzaktan çalıştırılmasını ve kontrol edilmesini sağlar; cihazın çalışma modu, hava akışı sıcaklığı, fan hızı ve hava akışı yönü gibi ayarları ve işlevleri seçer.

AC Freedom Uygulaması

Klimayı **Wi-Fi** üzerinden kontrol etmek için **AC Freedom** uygulaması bir mobil cihaza yüklenmelidir. Uygulama, birden fazla cihazın kontrolüne izin verir ve kullanıcıların çalışma modu, sıcaklık ayarları ve fan hızı seviyesi gibi her biri için ayrı parametreleri kaydetmesine olanak tanır. **Google Play** veya **Apple Store**'dan **AC Freedom**'u indirmek için aşağıda yer alan kare kodları okutabilirsiniz.





Hata Tanımlama ve Bildirim

Klimanız çalışırken bir hata tanımlaması durumunda kendisini korumaya alır ve kapanır. İç ünite LED ekranı üzerinde hata kodunu gösterir. Bu sayede yetkili servis hatanın nereden kaynaklandığını anlar ve hızlıca müdahale ederek klimanızı tekrar eski haline getirir.



22
LED

LED Gösterge

Fieber duvar tipi klimalar, ön panele yerleştirilmiş modern bir LED ekrana sahiptir. Klima kapatıldığında ekran tamamen görünmez olur.



Klima Fonksiyonları

EKOLOJİ VE VERİMLİLİK



R32 Çevre Dostu Soğutucu

Fieber duvar tipi klimalarda R32 soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Bu soğutucu akışkan bir önceki R410A'ya oranla daha yüksek verimlilik sunmakta olup doğaya karşı da daha koruyucu davranmaktadır.



Bekleme Modu 0.3W

Bekleme modunda klimanız özel olarak tasarlanmış bir elektronik kart yardımıyla, o anda ihtiyaç duyulmayan özelliklerin güç bağlantısı ile iletişimini keser. Böylece elektrik tüketimi saatte 0.3 Watt'a kadar düşer



Ekonomi Modu

Enerji tasarrufu işlevi etkinleştirildiğinde, klima daha düşük elektrik tüketimiyle çalışarak güç maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

SAĞLIK



57°C Sterilizasyon

Isı eşanjörü, optimum sterilizasyon sağlamak için uygun bir süre boyunca 57°C'lik yüksek sıcaklığı koruyarak mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır.



Kendi Kendini Temizleme

Bu fonksiyon sayesinde klima soğutma modunda fan düşük hızda çalışmaya başlar ve yoğunlaşan su iç ünitenin ısı eşanjöründeki tozları toplar. Daha sonra ısıtma moduna geçer ve eşanjörde kurutma işlemini yapar. Son olarak fan moduna geçerek klimadaki nemli hava dışarı atılır. Böylece iç ünite temizlenerek bakteri ve küften arındırılmış olur.



Küf Önleme Fonksiyonu

Klimanın çalıştırma ve kapatma sonrası, iç ünitenin evaporatöründe biriken nemi gidermek için otomatik olarak kurutma moduna geçer. Bu sayede küf oluşumu engellenmiş olur. Böylelikle hijyenik kullanım ve klimanızın uzun ömürlü kalması sağlanır.



Gümüş İyon Filtresi

Gümüş İyon Filtresi Yüksek verimli filtre, güçlü antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip olup; odada yüksek hava kalitesi sağlar. Kendi kendini yenileme yetenekleri sayesinde gümüş iyonlar havadaki bakterilerin büyümesine karşı uzun vadeli ve sürekli koruma sağlar.

KONFOR



4D Airflow

İç ünitenin hava kanatları hem dikey hem de yatay düzlemde otomatik olarak hareket ederek şartlandırılmış havanın tüm yönlere dağıtılmasını sağlar (eşzamanlı dikey ve yatay salınım).



Dikey Hareket

Dikey hava kanadı hareketi - yukarı ve aşağı - üflenilen havanın odanın tüm yüksekliği boyunca eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Kanatlar birkaç sabit konuma ayarlanabilir veya sürekli yukarı-aşağı hareket anlamına gelen "dikey salınım" için seçilebilir.



Yatay Hareket

Yatay hava kanadı hareketi, havanın sola ve sağa hareket ederek odanın her köşesine, hatta geniş alanlara ulaşmasını sağlar. Kanatlar birkaç sabit konuma ayarlanabilir veya sürekli olarak sola ve sağa salınacak şekilde seçilebilir.



Soğuk Hava Engelleme Fonksiyonu

Isıtma modu etkinleştirildiğinde, iç ünite fanı soğuk hava üflemesini önlemek için en düşük hızda çalışır. Hava akış hızı, istenen sıcaklığa ulaşılan kadar evaporatör sıcaklığı yükseldikçe otomatik olarak artırılır.



Uyku Modu

Uyku fonksiyonu aktif olduğunda, klima önceden ayarlanmış bir sıcaklık eğrisine göre çalışır. Etkinleştirmeden sonra, soğutma modunda ilk iki saat boyunca ayarlanan sıcaklık saatte 1°C artar (ısıtma modunda sıcaklık aynı oranda azalır). Sonraki 5 saat boyunca, ulaşılan sıcaklık sabit bir seviyede tutulur ve ardından klima kapanır.



I FEEL Fonksiyonu

"I FEEL" akıllı sıcaklık okuma fonksiyonu, hava akış sıcaklığının mevcut oda koşullarına göre hassas bir şekilde ayarlanmasına olanak tanıyarak düşük enerji tüketimiyle maksimum konfor sağlar. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan sensör bulunduğu ortamın sıcaklığını algılar ve sisteme gerekli bilgileri aktarır.



Turbo Fonksiyonu

Turbo işlevi, iç ünitenin fan hızını en üst düzeye çıkararak (en yüksek fan ayarını kullanarak) odanın çok kısa sürede soğutulmasını veya ısıtılmasını sağlar.



Otomatik Mod

Otomatik modda, klima odadaki mevcut koşullara göre çalışma modunu ve optimum fan hızını otomatik olarak seçer



Soğutma Modu

Soğutma modunda, klima oda sıcaklığını düşürür ve kullanıcı tarafından ayarlanan seviyede tutar.



Isıtma Modu

Isıtma modu, klimanın serin aylarda da yıl boyunca kullanılmasını sağlar. Isı pompası sayesinde, cihaz odadaki havayı ısıtabilir ve geleneksel ısıtma sistemlerine bir alternatif olarak hizmet eder.



8°C Isıtma Modu

Isıtma modunda +8°C'lik sabit bir sıcaklığın korunması, odanın çok soğuk olmasını önler ve evcil hayvanlar ve bitkiler için uygun koşullar sağlar.



Nem Modu

Klima, nem alma için en iyi koşulları elde etmek üzere sıcaklığı ve hava akışını otomatik olarak ayarlayarak odanın nem seviyesini optimum bir değere düşürür. Nem Modu özellikle yağmurlu zamanlarda kullanıldığında ortamdaki küf kokusunu engelleyecektir.



Fan Modu

Bu modda hava, sıcaklığı deęiřtirmeden odada dolařır - hava soęutulmadan veya ısıtılmadan üflenir.



Kolay ve Hızlı Kurulum

Fieber iç ünitesi çıkarılabilir bir alt gövde kapağına sahiptir. Bu tasarım, kurulum sürecini çok daha hızlı ve kolay hale getirir. Tek bir kiři tarafından kurulumu izin vererek kurulum süresini yarıya kadar azaltır. Çıkarılabilir alt kapak ayrıca rahat servis erişimi sağlar.



30 Saniyede Hızlı Soęutma

Inverter kompresör sayesinde klima sadece 30 saniye içinde tam soęutma kapasitesine ulaşır.



60 Saniyede Hızlı Isıtma

Inverter kompresör sayesinde klima sadece 60 saniye içinde tam ısıtma kapasitesine ulaşır.

TEKNOLOJİ



DC Inverter

Fieber klimalarda kullanılan inverter rotary kompresörler en yüksek enerji verimlilięi standartlarını sunarak güvenilir ve performanslı çalışmayı garanti eder.



130-270V Aralığında Çalışma

130-270V geniş voltaj aralığında sorunsuz çalışan Fieber, düşük ve yüksek gerilim dalgalanmalarına karşı üstün dayanıklılık sunar. Her koşulda stabil performans ve kesintisiz konfor sizinle!



Akıllı Buz Çözme

Klima, buz çözme modunu yalnızca gerektiğinde ve yalnızca ısı eşanjörünün buzunu çözmek için gereken süre boyunca etkinleştirir ve ısıtma modunda neredeyse sürekli çalışmaya izin verir. Akıllı buz çözme sistemi, enerji verimlilięini %5 oranında artırır ve düşük dış ortam sıcaklıklarında ısıtma verimlilięini %20'ye kadar yükseltir.



Dış Ünite Korozyon Muhafazası

Dış ünitenin kasası böceklerden, kemirgenlerden, nemden, tozdan ve ateřten koruyan çoklu koruyucu katmanlarla kaplanmıştır. Bu, cihazın uzun ömürlü olmasını ve yıllarca zorlu çevre koşullarına maruz kaldıktan sonra bile estetik görünümünü korumasını sağlar.



Dış Ünite Mavi Kaplama Isı Eşanjörü Yüzeyi

Dış üniteadaki ısı eşanjörlerinin yüzeyi, bakteri oluşumunu etkili bir şekilde önleyen ve cihazların ısıtma verimlilięini artıran benzersiz bir mavi kaplama ile kaplanmıştır. Ayrıca havanın nem,tuz,kimyasallar ve asit bakımından yüksek olduęu kıyı bölgelerindeki zorlu ortamın neden olduęu zararlardan klimayı korur, klimanın performansını artırır ve ömrünü uzatır.



İç Ünite Mavi Kaplama Eşanjör Yüzeyi

İç üniteadaki ısı eşanjörlerinin yüzeyi, bakteri oluşumunu etkili bir şekilde önleyen ve cihazların ısıtma verimlilięini artıran benzersiz bir mavi kaplama ile kaplanmıştır. Ayrıca havanın nem,tuz,kimyasallar ve asit bakımından yüksek olduęu kıyı bölgelerindeki zorlu ortamın neden olduęu zararlardan klimayı korur, klimanın performansını artırır ve ömrünü uzatır.



Hidrofilik Alüminyum Bıçaklar

Hidrofilik bir tabaka ile kaplanmış bıçaklar verimlilięi %10'a kadar artırır ve yoęuşma hızını iyileřtirir.



Süper EMC

Tüm Fieber marka ürünler elektromanyetik uyumluluk açısından test edilmiştir.



Otomatik Yeniden Başlatma

Bir elektrik kesintisi durumunda, cihaz son ayarları hatırlar ve güç geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatılarak önceden ayarlanan çalışma moduna geri döner.



Yangına Dayanıklı Elektrik Kutusu

Yeni tasarım elektrik kontrol kutusu yangına karşı kısa devre programı ile donatılmıştır.

KULLANICI DOSTU



Hata Tanımlama ve Bildirim

Cihaz resmi işlevleri izler ve bir arıza durumunda kapanır. İç ünite ekranında (veya kablolu kontrol ünitesinde) arıza türünü gösteren bir hata kodu görüntülenir ve bu da bakım görevlerini önemli ölçüde kolaylaştırır.



24 Saat Zamanlayıcı

Bu özellik sayesinde klimanızın hangi saatte açılması ve kapanması gerektiğini planlayabilirsiniz.



LED Gösterge

İç ünitenin ön panelinde bulunan modern LED ekran, cihazın mevcut durumunu ve çalışma işlevlerini açıkça gösterir. Klima kapatıldığında, ekran görünmez.



Wi-Fi Kontrol Modülü

Wi-Fi Kontrol Modülü, klimayı dünyanın her yerinden akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya internete baęlı bilgisayarınızdan kontrol etmenizi sağlar.



Uzaktan Kumanda

Kablosuz uzaktan kumanda, ünitenin açılıp kapatılması ve çalışma modu, hava akışı sıcaklığı, fan hızı ve hava akışı yönü gibi ayarların ve işlevlerin seçilmesi dahil olmak üzere klimanın uzaktan çalıştırılmasına olanak tanır.




-15 °C'de Verimli Isıtma

-15°C'de ısıtma fonksiyonu, Fieber klimaların kış aylarında düşük sıcaklıklarda kullanılmasına olanak tanır; bu özellikle sert kışların yaşandığı iklimlerde önemlidir. Bu özellik, klimanın son derece düşük dış hava sıcaklıklarında bile odaları verimli bir şekilde ısıtmasını sağlayarak konut sakinleri için termal konfor sağlar.



Soęutucu Akışkan Toplama

Klimanız dışarıdan herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kompresörü kullanarak soęutucu akışkanı dış ünite serpantinine aktarır. Arıza, bakım gibi durumlarda işleyiři kolaylaştırır.

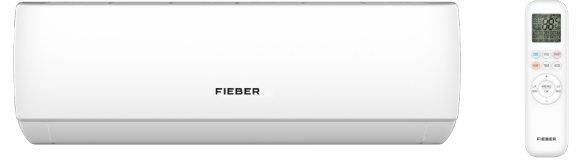

FBR Serisi

FBR-09 / 12 / 18 / 24

Teknik Özellikler			Model			
Fonksiyon		Birim	FBR09DTR32A	FBR12DTR32A	FBR18DTR32A	FBR24DTR32A
Kapasite	Soğutma	BTU/H	9.042 (2.047-10.577)	11.942 (2.730-12.966)	18.084 (4.436-19.448)	24.566 (6.142-24.908)
	Isıtma	BTU/H	9.212 (2.730-11.600)	12.966 (3.412-13.989)	18.084 (4.436-18.766)	24.566 (6.142-25.249)
SEER / SCOP Ortalama		-	6.5 / 4.0	6.2 / 4.0	6.8 / 4.0	6.1 / 4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Isıtma SCOP (Daha Sıcak Bölgeler)	-	5.2	5.1	5.2	5.1
	Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Güç Kaynağı	Dış Üniteden	V, Faz, Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.81 (0.1-1.6)	1.18 (0.1-1.4)	1.65 (0.29-2.1)	2.3 (0.3-3.4)
	Isıtma	kW	0.72 (0.3-1.5)	1.12 (0.3-1.4)	1.47 (0.25-1.8)	2.3 (0.3-3.4)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3.5(0.6-8.5)	5.5(0.7-7.8)	7.8(2.2-9.3)	11(1.5-13)
	Isıtma	A	3.1(0.8-8.5)	5.3(1.5-7.8)	6.5(2.0-8.0)	10(1.5-12)
Hava Debisi	İç Ünite	m3/h	600	600	850	1310
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB(A) EY / Y / O / D	39 / 32 / 29 / 20	39 / 34 / 29 / 22	46 / 41 / 35 / 29	47 / 44 / 38 / 34
Boyutlar	G × Y × D	mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224	1132 × 330 × 232
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8	8	11	14.5
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB(A)	47	50	52	57
Boyutlar	G × Y × D	mm	649 × 450 × 232	705 × 530 × 280	785 × 548 × 281	823 × 655 × 302
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	18.5	21	27	31.5
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.70(1/2")	Φ15.88(5/8")
	Sıvı	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	20	20	20	25
Maksimum Kot Farkı		m	10	10	10	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı	Soğutma	°C	-15 / 49	-15 / 49	-15 / 49	-15 / 49
	Isıtma	°C	-15 / 32	-15 / 32	-15 / 32	-15 / 32

Salon Tipi Split Klima

Büyük mekânlar için yüksek kapasiteli ve güçlü iklimlendirme çözümü çok yakında.

Büyük Alanlar için **Güçlü** Çözümler!

Kaset Tipi Split Klima

Geniş alanlar için dengeli ve güçlü iklimlendirme çözümü çok yakında.

FIEBER



444 50 62
fieber.com.tr

GENEL MERKEZ

Cemsan Paz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tepekule Mah. 2084/8 Sk. A2 No:29A Bayraklı, İzmir, Türkiye



*Daha sıcak bölgeler